

# BAUHAUS HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×50-es kapupánt-csavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezük be a közepén található furatba az összekötő másik, végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy lábait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval.  
(4 db M8×80-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya)
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozicionálót az A. jelű rajzon látható módon.
5. A két ülőketartó közé szereljük be az ülőket, de ne húzzuk meg az anyákat. A háttámlát tegyük az ülőke mögé, és a csapot toljuk be az ülőketartó furatába. Addig kell áttolni a csapot, míg a másik csap is belemegy a másik ülőketartó furatába. Húzzuk középre a háttámlát úgy, hogy a csapok egyformán álljanak az ülőketartó furataiban.
6. A ülőketartó ollóiba bújtaszuk be a háttámlára hegesztett rögzítőcsavarokat, majd a nagy alátét után tekerjük rá a két marokanyát. A két marokanya egyidejű oldásával állíthatjuk a támla dőlésszögét.
7. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tetőpozicionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.

## TARTOZÉKOK:

10 db M 8×80-es kapupánt csavar  
10 db M 8-as anya  
10 db 8-as alátét  
2 db 8-as fakötésű alátét  
2 db függesztő rugó  
2 db műanyag pozicionáló tárcsa  
2 db M 8-as marokcsavar


10 db 13-as anyatakaró  
1 db 6×50-es kapupántcsavar  
1 db M 6-os anya  
1 db 6-os lapolalátét  
1 db 6-os anyatakaró  
2 db műanyag csődugó  
1 db lábösszekötő  
4 db műanyag talp



## A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.

A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

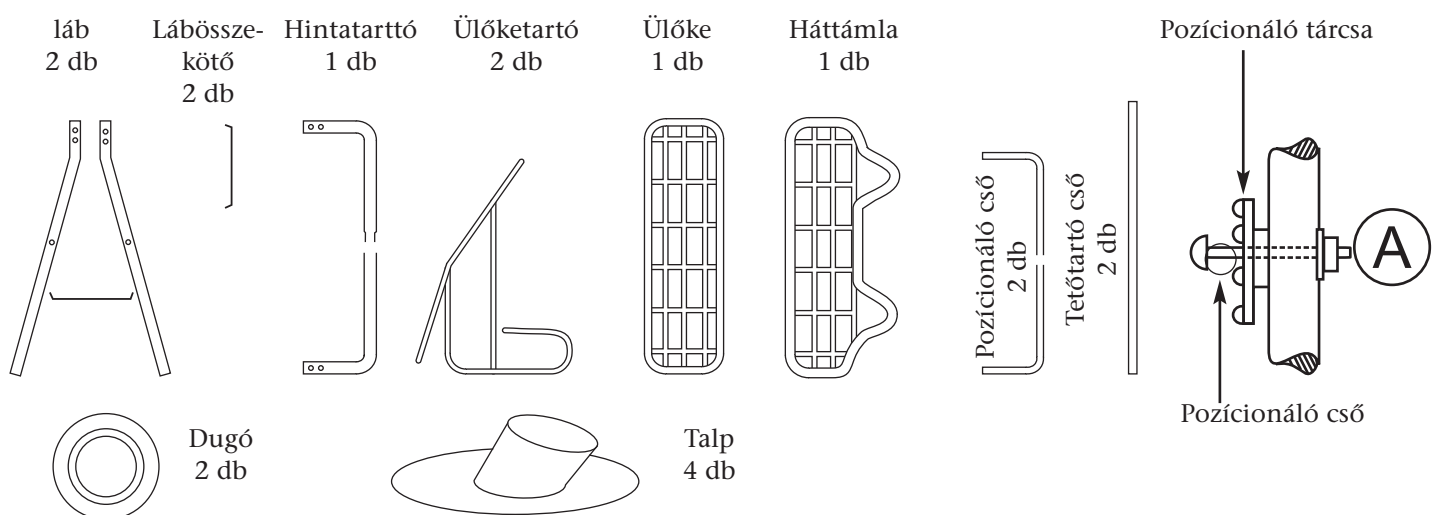

Gyártó: Szervál Duó Kft.

1211 Budapest, Központi út 31.

Tel./fax: 061 425 3333

E-mail: [szerval@szerval.t-online.hu](mailto:szerval@szerval.t-online.hu)

MAGYAR TERMÉK

Bauhaus hintaágy



# PARTY HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×50-es kapupánt-csavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezük be a közepén található furatba az összekötő másik, végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy oldalait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval. (4 db M8×80-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya)
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozicionálót a rajzon látható módon.
5. A két ülőketartót szereljük össze az ülőkével és a háttámlával. (8db M8×70-es csavar, 8 db alátét, 8 db anya)
6. A ülőketartó felső furatába helyezük be a függesztőrugókat, majd akasszuk be a főtartó furataiba mindkét oldalon.
7. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tetőpozicionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.

## TARTOZÉKOK:


	2 db műanyag csődugó
	4 db műanyag talp
6 db M 8×80-es kapupántcsavar	14 db M 8-as anya
8 db M 8×70-es kapupántcsavar	14 db 8-as alátét
1 db M 6×50-es kapupántcsavar	1 db M 6-os anya
2 db pozicionálótárcsa	1 db 6-os alátét
2 db függesztőrugó	1 db lábösszekötő



## A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.

A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

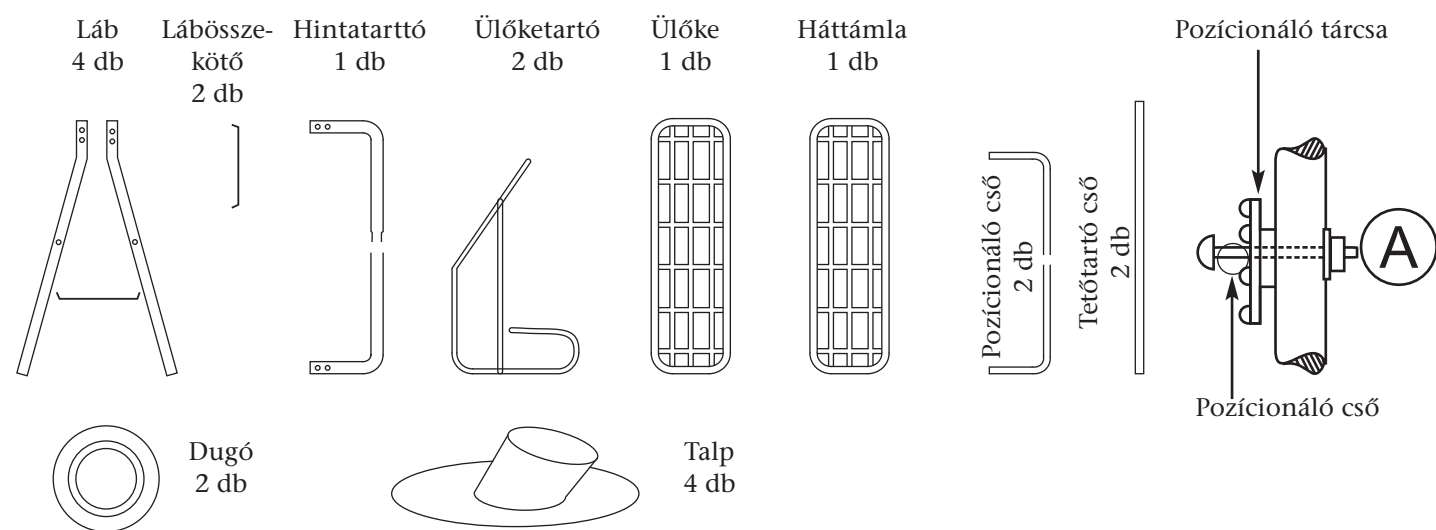

**Gyártó: Szervál Duó Kft.**

1211 Budapest, Központi út 31.

Tel./fax: 061 425 3333

E-mail: [szerval@szerval.t-online.hu](mailto:szerval@szerval.t-online.hu)

MAGYAR TERMÉK

Party hintaágyváz



5 998438 500436