

ROBI HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6x40-es kapupánt csavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezük be a közepén található furatba az összekötő másik végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy oldalait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval. (4 db M 8x80-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya) ügyeljünk arra, hogy az a két láb amin alul található két furat hátra és egymással szembe kerüljön, mert ide fogjuk a hátsó összekötőt felszerelni.
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozicionálót a rajzon látható módon.
5. Az ülőfelület összeszerelése: A szövet ülőfelületen kiképzett alagúton bújtasuk át az ülőket majd a másik alagúton a háttámlát. Az ülőke és a háttámla két végét kössük össze az ülőke tartóval úgy hogy egymásba toljuk őket. Az ülőket és az ülőke tartót csavarozzuk össze a 2db. M6x 40es kapupánt csavarral. A hosszabbik lánc első szemén dugjuk át a 6x45 csavart majd az ülőke első furatán keresztül dugva az anyával rögzítjük a láncot az ülőke első furatába. Ugyan így járunk el a rövidebb láncsal is és csavarozzuk a háttámla furatába. Ugyan így járunk el a túl oldalon is. A láncok másik végébe akasszuk be a függesztő rugókat, majd akasszuk fel a hintatartóra. A lánc dőlésszögét a rugó másik láncszemébe akasztásával állíthatjuk.
6. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tető pozicionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.
7. A hátsó összekötőt csavarozzuk össze és szereljük be a hátsó lábak közé.




A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.

A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

TARTOZÉKOK:		M 6X45 kapupánt csavar	4db
		M6X40 Kapupánt csavar	4db
M8X50 kapupánt csavar	4db	M 6 anya	8db
M8X80 kapupánt csavar	6db	6 alátét	8db
M 8 anya	10 db	30 műanyag cső dugó	4db
8 alátét	10 db	Műanyag talp	4 db
Függesztő rugó	2 db	115cm lánc	2db
Pozicionáló tárcsa	2 db	96cm lánc	2db

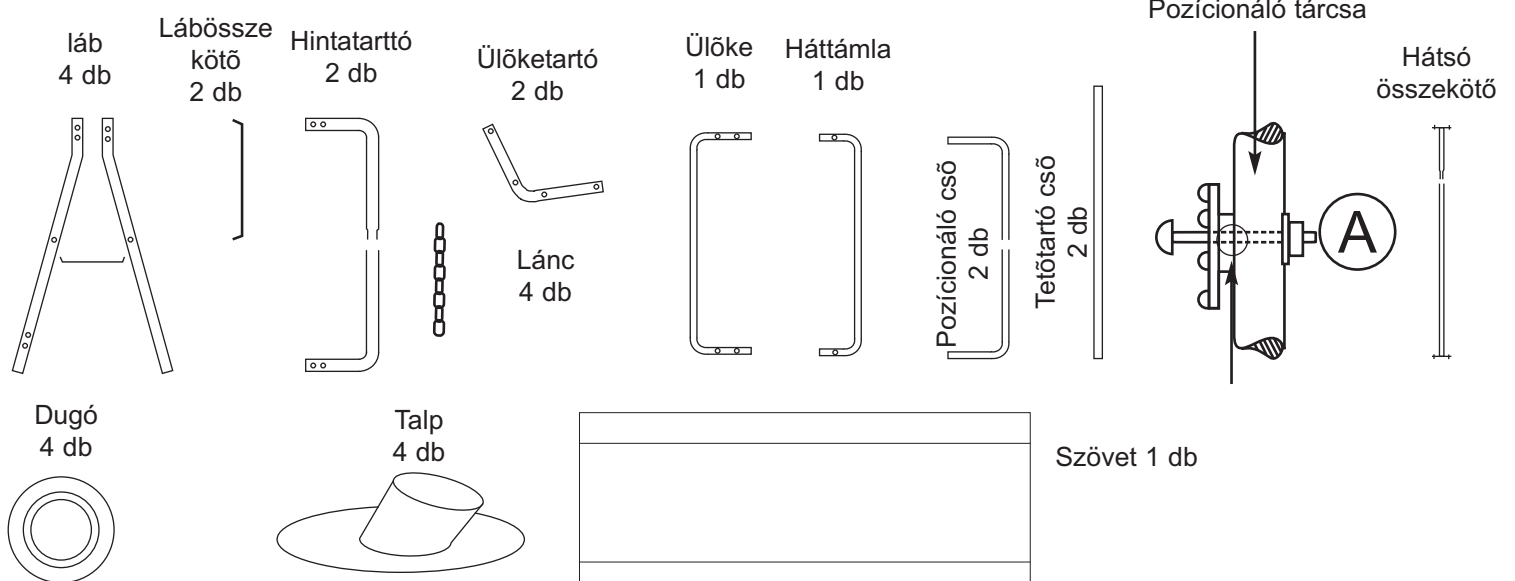

Gyártó: Szervál Duó Kft.

1211 Budapest, Központi út 31.

Tel./fax: 061 425 3333

E-mail: szerval@t-online.hu

MAGYAR TERMÉK

Sió hintaágy